



FASTER
ENTERPRISE CO.,LTD.

459 CHAROENNAKORN ROAD, KLONGTONGSAI, KLONGSAN, BANGKOK, 10600. TEL 02 861 0796-9

HIGHMAN
PERSONNEL LIFT

ALD Series

Productivity

- ตัวกระเช้าเป็นอลูมิเนียม
- กระเช้าขนาด (กxย) 0.60x0.55 เมตร
- ระบบแมนนวลไฮดรอลิกเร็ววาล์ว ช่วยลงเมื่อฉุกเฉิน
- เคลื่อนที่โดยการเข็นหรือลากจูง
- ที่ฐานเครื่องมี 6 ล้อ เพื่อง่ายต่อการเข็นย้าย
- ยางล้อเป็นโพลียูรีเทน แบบไม่ทิ้งรอยที่พื้น
- สามารถเข็นผ่านประตูมาตรฐาน (ประตูสูง 2 เมตร)
- มีแป้นปลั๊กไฟ 220 V. ต่อเชื่อมที่บนกระเช้า
- ปุ่มบังคับบนกระเช้าแบบ 2 ปุ่มทำงานร่วมกัน สำหรับการขึ้น-ลง เพื่อความปลอดภัย
- จุดบังคับที่ตัวเครื่องสำหรับลดระดับกระเช้าลง
- หลอดไฟแสดงสถานะของการชาร์จแบตเตอรี่ 4
- ระยะทางชาร์จเล็กกระทัดรัด
- ช่องเก็บสำหรับเสียบขาตั้ง 4 ขา
- มีสัญญาณเตือนขณะลดระดับกระเช้าลง
- ขนย้ายโดยรถกระบะบรรทุก (Pickup) ได้สะดวก
- มีจุดยึดให้เกี่ยวคล้องล้อยึดเมื่อต้องการขนส่ง
- มีหูสำหรับให้ใครนเกี่ยวคล้องยกขึ้นได้
- มีช่องเสียบสำหรับเสียบยางของ FORKLIFT
- AGM maintenance-free batteries
- มี Overload Sensor ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร บันจูน และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔



Model ALD-26S

Working height ระดับความสูงที่ทำงานได้ **9.78 m**

Platform height ระดับความสูงของพื้นกระเช้า **7.78 m**

Lift capacity กระเช้ารับน้ำหนักได้ **150 kg**

Weight น้ำหนักตัวลิฟต์กระเช้า

AC models **378 kg**

DC models **428 kg**

Power พลังงานที่ใช้



AC models **220/50 Hz**

DC models **12V DC (แบตเตอรี่ 1 ลูก ลูกละ 12 V, 120 Ah)**

Charger DC models ชาร์จเจอร์

Input **220V/50Hz 2.5A AC**

Output **12V/15A**

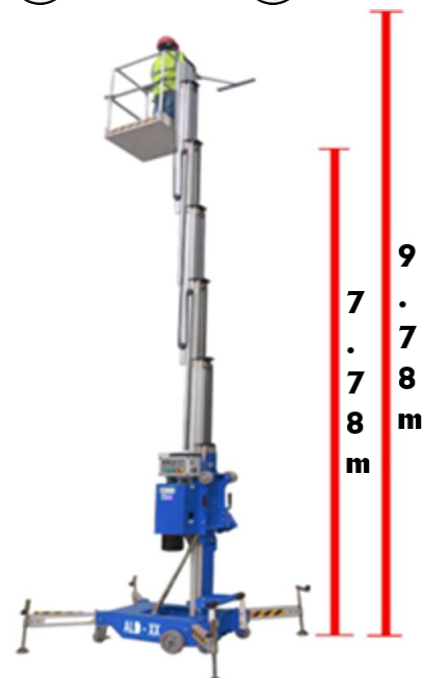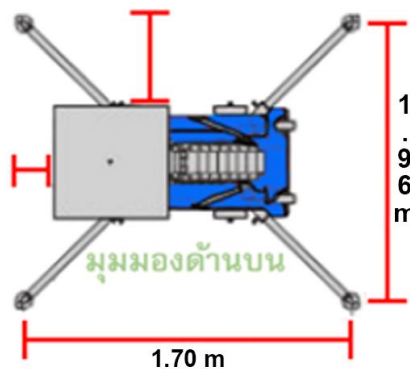

* เนื่องจาก ผู้ผลิต มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา รายละเอียดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า