



FASTER
ENTERPRISE CO., LTD.


459 CHAROENNAKORN ROAD, KLONGTONGSAI, KLONGSAN, BANGKOK, 10600. TEL 02 861 0796-9

HIGHMAN
Articulating Booms



Model FZ-40RJ DC

Working height ระดับความสูงที่ทำงานได้	14.10 m
Platform height ระดับความสูงของพื้นกระเช้า	12.10 m
Lift capacity กระเช้ารับน้ำหนักได้	230 kg
Drive speed – stowed ความเร็วขณะเก็บแขนบูม	4.8 km/h
Drive speed – raised ความเร็วขณะยกแขนบูม	1.0 km/h
Gradeability – stowed	30%
Turning radius – inside วงเลี้ยวด้านใน	0.8 m
Turning radius – outside วงเลี้ยวด้านนอก	2.3 m
Tires – ล้อ (solid non-marking)	22x7x17.5/25.6x7x21 Solid Non-marking
Power พลังงานที่ใช้	48V DC 335 Ah
	AGM maintenance-free batteries (Fullriver)
Weight น้ำหนักตัวเครื่อง	7,110 kg

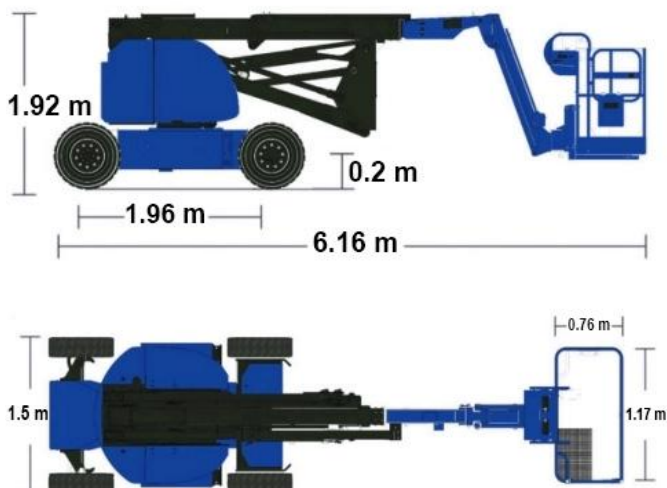


Productivity

- ขนาดกระเช้า(กxย) 1.17x0.76 เมตร
- ความสูงจากพื้นถึงท้องเครื่อง 0.2 เมตร
- กระเช้าปรับระดับได้เองอัตโนมัติ
- กระเช้าปรับหมุนได้ในแนวระนาบ
- ระบบตรวจจับน้ำหนักบนกระเช้า
- มีหน้าจอแสดงสถานะต่างๆ
- ความเร็วของการเคลื่อนที่จะแปรผันโดยตรงกับการโยกคันบังคับ
- ปุ่มสวิตช์บังคับเลี้ยวซ้าย-ขวา บังคับโดยใช้นิ้วโป้ง
- มีสวิตช์ป้องกันการหล่นทิส
- มีแบตเตอรี่ฟ่วงระบบไฟ 220V.ที่บนกระเช้า
- สัญญาณแตร
- มีเตอรืวัดชั่วโมง
- สัญญาณเสียงเตือนมีรถไม่อยู่ในแนวระดับ
- จานหมุน หมุนรอบตัวเอง ได้ 355 องศา (non-continuous)
- AGM maintenance-free batteries (Fullriver)
- Non-marking tire
- มี Overload Sensor ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร บันจั้น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔

Power

- แบตเตอรี่ 48 โวลต์
- มีสัญญาณไฟบอกเตือนระดับของแบตเตอรี่ต่ำ
- ชาร์จเจอร์ใช้ 48v.

Range Of Motion FZ-40RJ DC

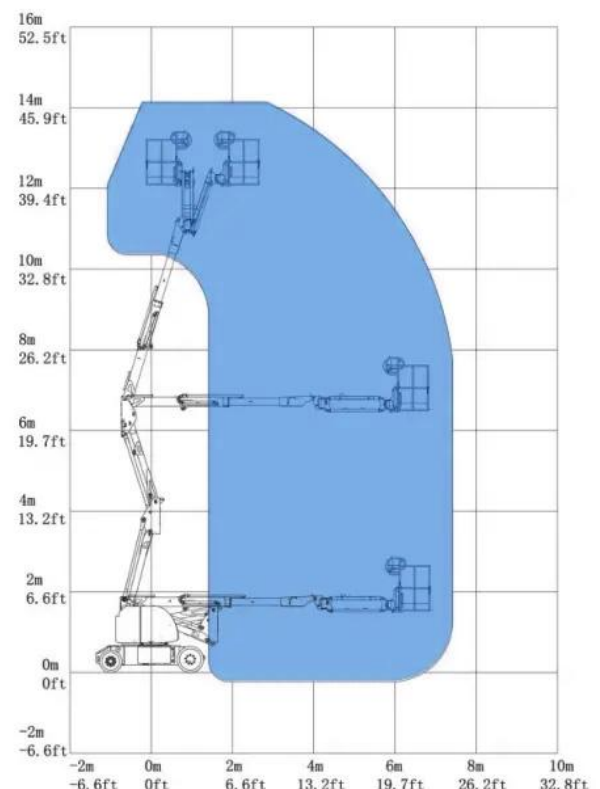

* เนื่องจาก ผู้ผลิต มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา รายละเอียดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า