



FASTER
ENTERPRISE CO.,LTD.

459 CHAROENNAKORN ROAD, KLONGTONGSAI, KLONGSAI, BANGKOK, 10600. TEL 02 861 0796-9

HIGHMAN
Self-Propelled Scissor Lifts






Model FS-1530H

Working height ระดับความสูงที่ทำงานได้	6.5 m
Platform height ระดับความสูงของพื้นกระเช้า	4.5 m
Lift capacity กระเช้ารับน้ำหนักสูงสุด	230 kg
Drive speed – stowed การเคลื่อนที่ขณะเก็บกระเช้า	3.5 km/h
Drive speed – raised การเคลื่อนที่ขณะยกกระเช้า	0.8 km/h
Gradeability – stowed	25%
Turning radius – inside วงเลี้ยวด้านใน	0 m
Turning radius – outside วงเลี้ยวด้านนอก	1.60 m
Tires – ล้อ (solid non-marking)	305×100 mm
Power พลังงานที่ใช้ 24V DC (แบตเตอรี่ 4 ลูก ลูกละ 6V, 200Ah)	
Weight น้ำหนักตัวลิฟต์กระเช้า	995 kg

Productivity

- ขนาดของกระเช้า 0.7x1.35 เมตร
- ขอบราวกันตกเป็นแบบพับได้ เมื่อพับมีความสูง 1.74 เมตร
- ทางขึ้น-ลง เป็นประตูบานสวิง
- ระยะยืด ของกระเช้า ออกไปด้านหน้า 60 เซนติเมตร
- ขับเคลื่อนล้อคู่หน้า
- ชุดควบคุมความเร็ว - โดยความเร็วแปรผันตรงกับการบังคับคันโยก
- ชาร์จเจอร์ใช้ไฟ 220 โวลต์ ขนาด 25 แอมป์
- สายไฟชาร์จเจอร์แบตเตอรี่ อยู่ด้านหลังของลิฟต์
- ความสูงช่องว่างจากพื้นถึงฐานตัวรถ 5 เซนติเมตร
- 25% การไถ่ ใช้งานในแนวลาดเอียง
- ชุดควบคุมด้านบนกระเช้ามีหน้าจอ บอกสถานะแบตเตอรี่ พร้อมรหัสการขัดข้องของเครื่อง
- สามารถอ่านรหัสการขัดข้องของเครื่องที่ชุดควบคุมทั้ง 2 จุด
- มีจุดเกี่ยวคล้องสายอุปกรณ์เซฟตี้
- มีตัวดึงลดระดับกระเช้าใช้ในกรณีฉุกเฉิน
- มีสวิทช์หยุดฉุกเฉินที่ชุดควบคุมทั้ง 2 จุด
- ล้อคู่หน้าเป็นแบบไดนามิคเบรก (Dynamic Brake)
- ชุดล้อคู่หลังเป็นแบบไฮโดรลิกเบรก
- ตัวปลดเบรกไฟฟ้า
- ถาดใส่ชุดไฮโดรลิกและแบตเตอรี่เปิด-ปิด เป็นแบบบานสวิง
- ล้อเป็นแบบล้อตันไม่ทิ้งรอยที่พื้นเมื่อเคลื่อนที่
- ชุดอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยเมื่อรถตกหลุม (Pothole Guards)
- เซ็นเซอร์พร้อมสัญญาณเสียงเตือนเมื่อลิฟต์ไม่อยู่ในแนวระดับ
- สัญญาณเตือนเมื่อกระเช้าถูกลดระดับ
- สัญญาณแตร
- มิเตอร์วัดชั่วโมง
- AGM maintenance-free batteries

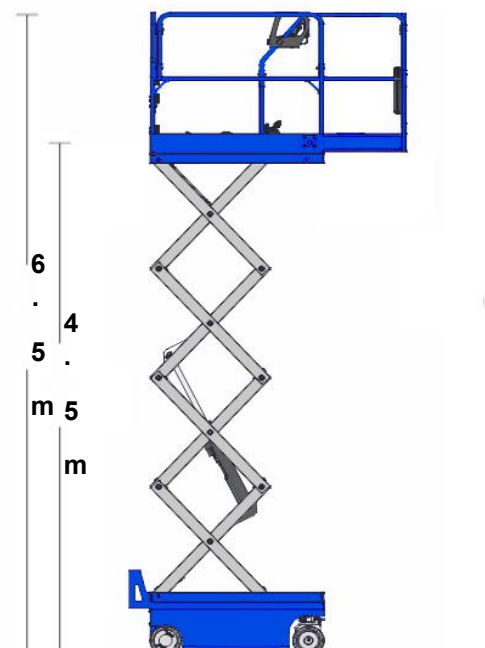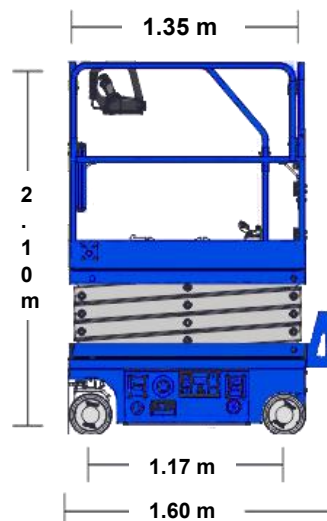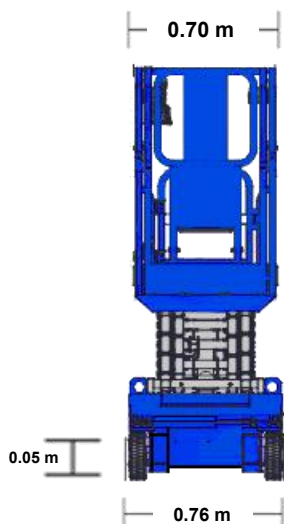

* เนื่องจาก ผู้ผลิต มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา รายละเอียดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า