



FASTER
ENTERPRISE CO.,LTD.

459 CHAROENNAKORN ROAD, KLONGTONGSAI, KLONGSAN, BANGKOK, 10600. TEL 02 861 0796-9

HIGHMAN
Self-Propelled Scissor Lifts




Model FS-4655H

Working height ระดับความสูงที่ทำงานได้	16.1 m
Platform height ระดับความสูงของพื้นกระเช้า	14.1 m
Lift capacity กระเช้ารับน้ำหนักสูงสุด	320 kg
Drive speed – stowed การเคลื่อนที่ขณะเก็บกระเช้า	3.5 km/h
Drive speed – raised การเคลื่อนที่ขณะยกกระเช้า	0.8 km/h
Gradeability – stowed	25%
Turning radius – inside วงเลี้ยวด้านใน	0 m
Turning radius – outside วงเลี้ยวด้านนอก	2.7 m
Tires – ล้อ (solid non-marking)	381×127 mm
Power พลังงานที่ใช้	24V 300Ah
Weight น้ำหนักตัวลิฟต์กระเช้า	3,770 kg

Productivity

- ขนาดของกระเช้า 1.35 x 2.79 เมตร
- ขอบราวกันตกเป็นแบบพับได้ เมื่อพับความสูง 1.98 เมตร
- ทางขึ้น-ลง เป็นประตูเต็มบานสวิง
- ระยะยืด ของกระเช้า ออกไปด้านหน้า 90 เซนติเมตร
- ขับเคลื่อนล้อคู่หน้า
- ชุดควบคุมความเร็ว - โดยความเร็วแปรผันตรงกับการบังคับคันโยก
- ชาร์จเจอร์ใช้ไฟ 220 โวลต์ ขนาด 10 แอมป์
- สายไฟชาร์จเจอร์แบตเตอรี่ อยู่ด้านท้ายของลิฟต์
- มีแบตเตอรี่ไฟ 220 V. ต่อเชื่อมที่บนกระเช้า
- ความสูงช่องว่างจากพื้นถึงฐานตัวรถ 10 เซนติเมตร
- 25% การไต่ ใช้งานในแนวลาดเอียง
- ชุดควบคุมบนกระเช้ามีหน้าจอ บอกสถานะแบตเตอรี่ พร้อมมีจุดบอกรหัสการขัดข้องของเครื่อง
- สามารถอ่านรหัสการขัดข้องของเครื่องที่ชุดควบคุมทั้ง 2 จุด
- มีจุดเกี่ยวสลึงสายอุปกรณ์เซฟตี้
- มีตัวดึงลดระดับกระเช้าใช้ในกรณีฉุกเฉิน
- มีสวิตช์หยุดฉุกเฉินที่ชุดควบคุมทั้ง 2 จุด
- ล้อคู่หน้าเป็นแบบไดนามิคเบรก (Dynamic Brake)
- ชุดล้อคู่หลังเป็นแบบไฮดรอลิคเบรก
- ถาดใส่ชุดไฮดรอลิคและแบตเตอรี่เปิด-ปิด เป็นแบบบานสวิง
- ล้อเป็นแบบล้อตันไม่ทิ้งรอยที่พื้นเมื่อเคลื่อนที่
- ชุดอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยเมื่อรถตกหลุม (Pothole Guards)
- เซ็นเซอร์พร้อมสัญญาณเสียงเตือนเมื่อลิฟต์ไม่อยู่ในแนวระดับ
- สัญญาณเตือนเมื่อกระเช้าถูกลดระดับ
- สัญญาณแตร
- มิเตอร์วัดชั่วโมง
- AGM maintenance-free batteries
- มี Overload Sensor ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔

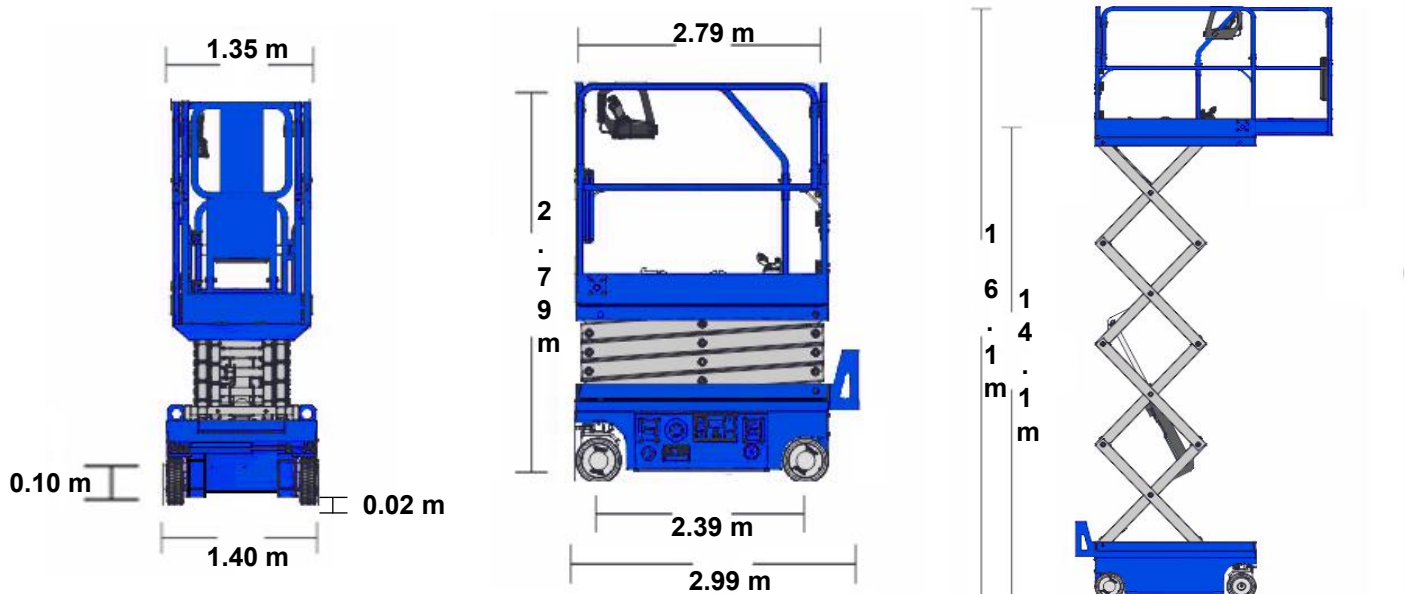

* เนื่องจาก ผู้ผลิต มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา รายละเอียดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า